



订货代码


**GPLE40-1S-3**  
= 适用于 NEMA 17 电机  
-F56 = 适用于 NEMA 23、24 电机

技术参数

IP 保护 (出轴端除外)	IP54
寿命*	30000
适用电机尺寸	NEMA 17, NEMA 23, NEMA 24
工作温度	-25 至 +90 °C
允许的轴向轴负载	160 N
允许的径向轴负载	160 N
最大输入转速	18000 rpm

\*在载明的额定转矩和30°C下, 使用寿命仅为标准值。在其它条件下, 由于影响因素过多, 无法做出准确说明

尺寸图 (单位MM)

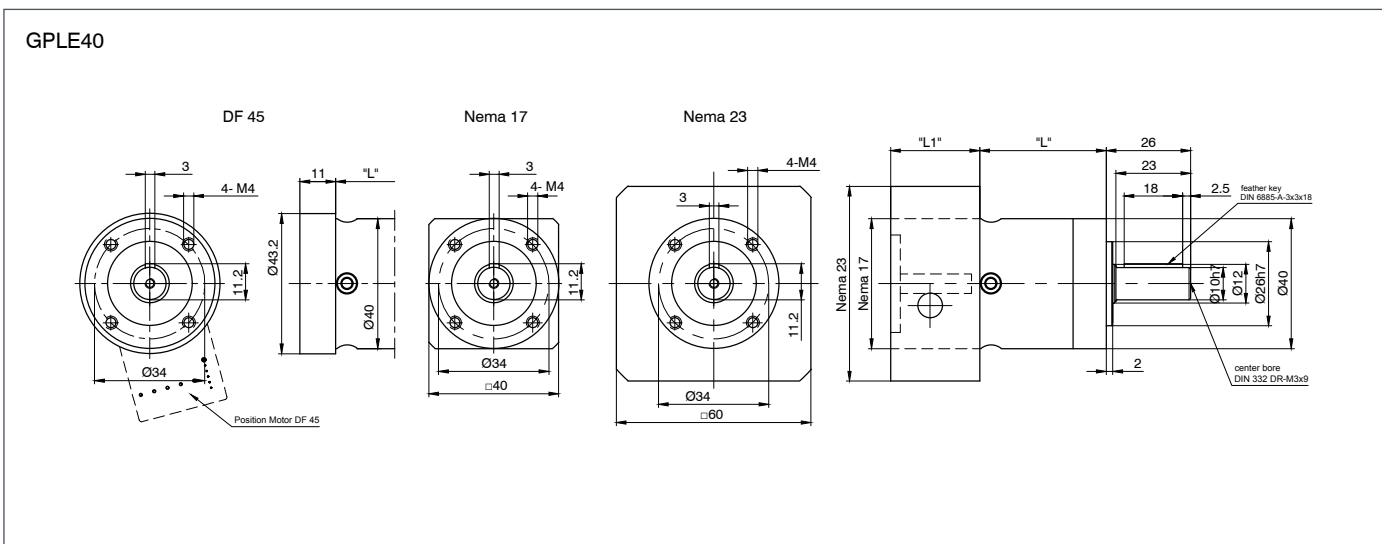

型号

型号	减速比	额定输出转矩 Nm	最大输出转矩 Nm	效率 %	背隙 (弧分)	惯性矩 kg mm²	长度 "L" mm	法兰长度 L1 mm	重量 kg
GPLE40-1S-3	3	11	17.5	97	15	3.1	39	24.5 - 27.5	0.35
GPLE40-1S-4	4	15	24	97	15	2.2	39	24.5 - 27.5	0.35
GPLE40-1S-5	5	14	22	97	15	1.9	39	11 - 27.5	0.35
GPLE40-1S-8	8	6	10	97	15	1.7	39	24.5 - 27.5	0.35
GPLE40-1S-10	10	5	8	97	15	1.6	39	27.5	0.35
GPLE40-2S-9	9	16.5	26	95	19	3	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-12	12	20	32	95	19	2.9	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-15	15	18	29	95	19	2.3	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-16	16	20	32	95	19	2.2	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-20	20	20	32	95	19	1.9	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-25	25	18	29	95	19	1.9	52	11 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-32	32	20	32	95	19	1.7	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-40	40	18	29	95	19	1.6	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-2S-64	64	7.5	12	95	19	1.6	52	24.5 - 27.5	0.45
GPLE40-3S-60	60	20	32	91	22	2.9	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-80	80	20	32	91	22	1.9	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-100	100	20	32	91	22	1.9	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-120	120	18	29	91	22	2.9	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-160	160	20	32	91	22	1.6	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-200	200	18	29	91	22	1.6	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-256	256	20	32	91	22	1.6	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-320	320	18	29	91	22	1.6	64.5	24.5 - 27.5	0.55
GPLE40-3S-512	512	7.5	12	91	22	1.6	64.5	24.5 - 27.5	0.55

\* NEMA23和NEMA24电机所用减速箱连接板的厚度 (L1)为24.5mm, NEMA17的为27.5mm \*\* GPLE40-1S-10 仅对应NEMA 17 电机