



软件



电机控制器/
驱动器

技术参数

温度范围	-10 °C - 40 °C
数字输入端数量	5
数字输入的类型	5/24 V 可切换
数字输出	3
数字输出的类型	开漏（最大 24 V/100 mA）
模拟输入端数量	2
模拟输入的类型	0-10 V, 0-20 mA/0-10 V 可切换
编码器信号类型	增量

型号

型号	接口	额定电流 (RMS) A	峰值电流 (RMS) A	工作电压 V 直流	编码器输入	刹车输出	配套电机	重量 kg
C5-E-1-03	Modbus RTU, USB, IO (时钟/方向;模拟)	6	6	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-2-03	Modbus RTU, USB, IO (时钟/方向;模拟)	10	30	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-1-09	CANopen, USB, IO (时钟/方向;模拟)	6	6	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-2-09	CANopen, USB, IO (时钟/方向;模拟)	10	30	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-1-11	EtherNet/IP, USB, IO (时钟/方向;模拟)	6	6	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-2-11	EtherNet/IP, USB, IO (时钟/方向;模拟)	10	30	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-1-21	EtherCAT, USB, IO (时钟/方向;模拟)	6	6	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-2-21	EtherCAT, USB, IO (时钟/方向;模拟)	10	30	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-1-81	Modbus TCP, USB, IO (时钟/方向;模拟)	6	6	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27
C5-E-2-81	Modbus TCP, USB, IO (时钟/方向;模拟)	10	30	12 - 48	✓	✓	直流无刷电机, 步进电机	0.27

订货代码

C5-E- 1-09 = 低电流版本 2-09 = 高电流版本



配件

ZK-MICROUSB Micro USB线1.5米 ZK-NOE-10-500-S-PADP 编码器线缆 ZK-PADP-12-500-S 编码器线缆 ZK-WEDL-500-S-PADP 编码器线缆 ZK-M12-8-2M-2-PADP 弯头编码器线缆 2米 ZK-M12-12-2M-2-PADP 弯头编码器线缆 2米






警告



我们建议使用具有足够规格的备用电容器来稳定工作电压。

CANopen、EtherCAT、EtherNet/IP、USB 或
Modbus RTU/TCP 电机控制器/驱动器

尺寸图（单位MM）

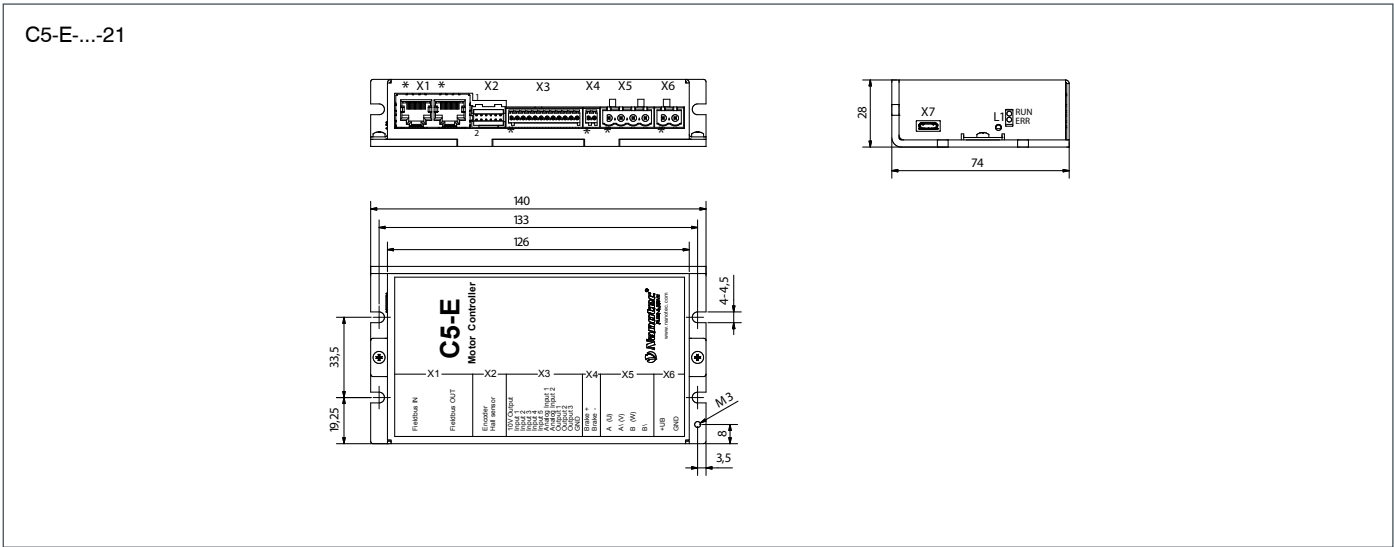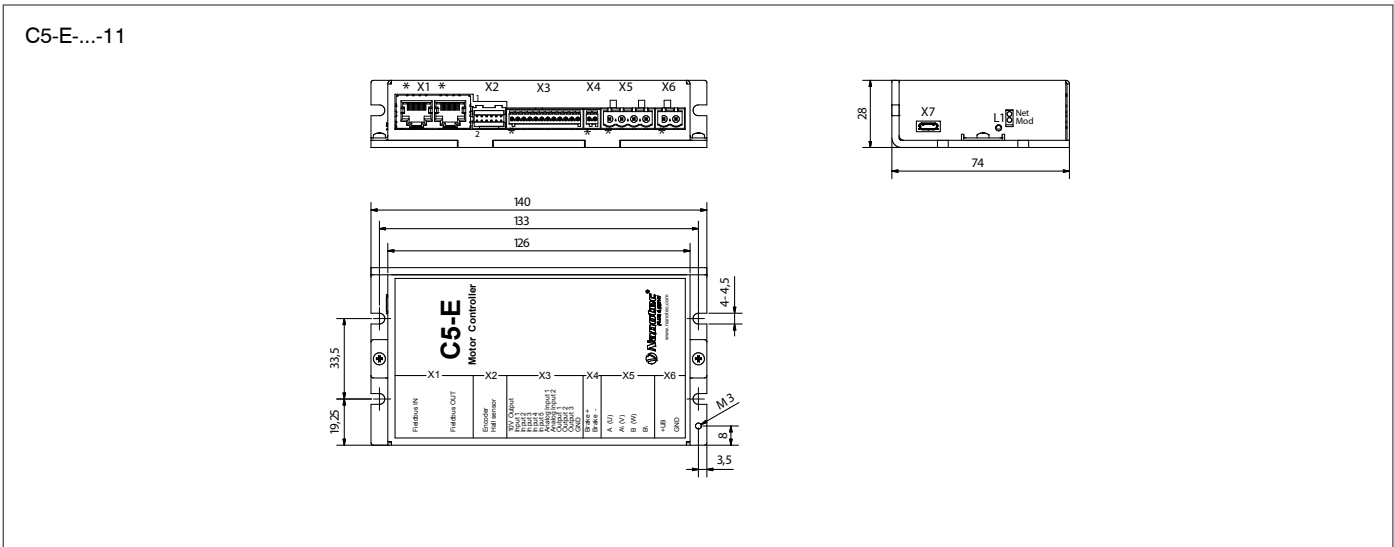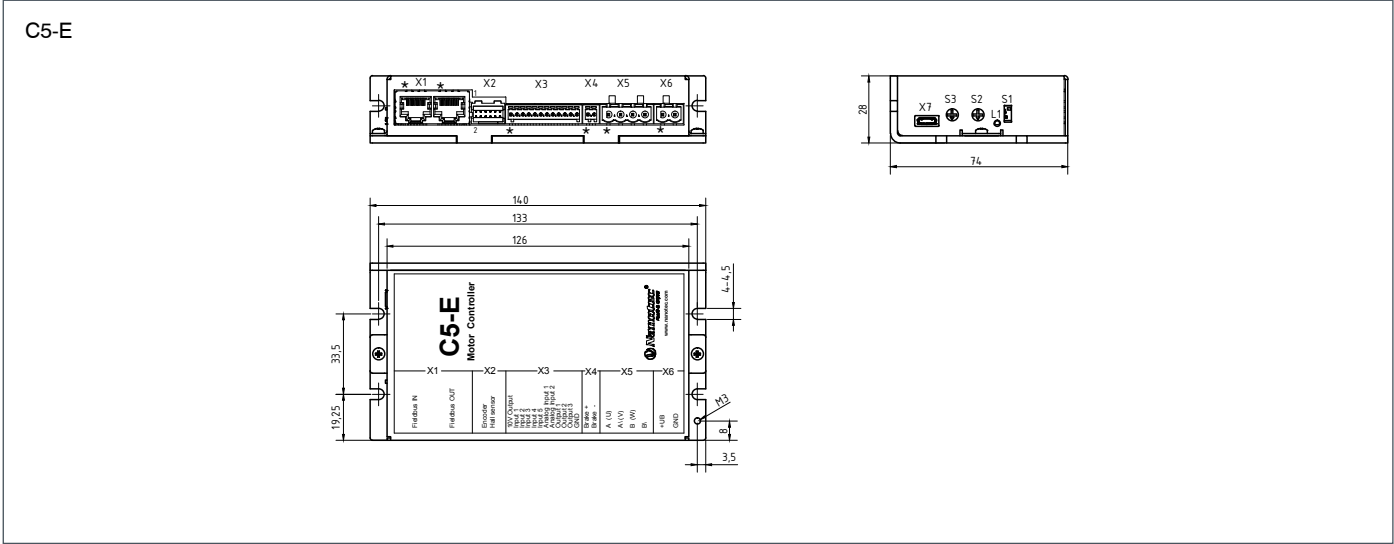

CANopen、EtherCAT、EtherNet/IP、USB 或
Modbus RTU/TCP 电机控制器/驱动器

尺寸图（单位MM）

